

Cotovelo 45° roscas fêmea BSP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

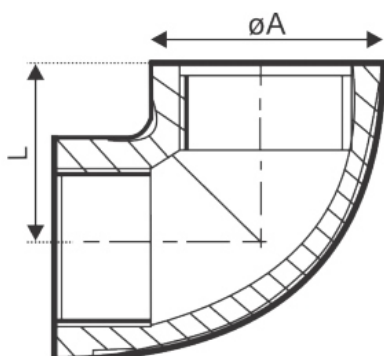


Imagem meramente ilustrativa

Bitola	ØA	L
1/8"	18,00	17,50
1/4"	21,00	19,40
3/8"	26,00	20,70
1/2"	29,00	22,00
3/4"	35,00	25,00
1"	43,00	28,00
1.1/4"	52,00	33,00
1.1/2"	58,00	36,00
2"	71,00	43,00
2.1/2"	86,50	48,50
3"	99,00	53,80
4"	125,00	64,70

Dimensões em mm